DP3_复制.pdf 1 2026/9/15 16:06:19

ECOFLOW

DELTA Pro 3

Alimentez 99 % des appareils essentiels de votre maison.



5
YEAR WARRANTY



Téléphone (11Wh)
297,9 recharges



Lampe (10W)
13,6 jours



Réfrigérateur (120W)
27,3 hrs



Poêle électrique
(1200W) 2,7hrs



Scie circulaire (1400W)
2,3 hrs



Sèche-cheveux (1800W)
2,0 hrs

DP3_复制.pdf 2 2026/9/15 16:06:21



EcoFlow DELTA Pro 3 Station électrique portable

Le secours domestique en version portable

Sorties

Sortie CA (décharge seule)	120 V CA, 60 Hz, 4 000 W au total 20 A (× 4, 5-20R), 30 A (× 1, TT-30) 120/240 V CA, 60 Hz, 4 000 W au total 16,7 A (× 1, L14-30)
Sortie CA (mode dérivation)	120 V CA, 50/60 Hz, 4 000 W au total 20 A (× 4, 5-20R), 30 A (× 1, TT-30) 120/240 V CA, 50/60 Hz, 4 000 W au total 16,7 A (× 1, 6-20R), 16,7 A (× 1, L14-30)
Ports de sortie USB	USB-C : 5/9/12/15 V CC, 3 A ; 20 V, 5 A 100 W (× 2), 200 W au total USB-A : 5 V CC/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A 18 W (× 2), 36 W au total
Sorties CC 12 V	Anderson : 12,6 V CC, 30 A DC5521 : 12,6 V CC, 5 A Total : 378 W max.

Entrées

Entrée CA (recharge seule)	100–240 V CA, 15 A, 50/60 Hz
Entrée CA (mode dérivation)	100–120 V CA, 15 A (3 h max.), 12 A en continu, 50/60 Hz
Puissance solaire maximale	2 600 W au total 1 600 W (haute tension) 1 000 W (basse tension)
Entrée solaire (haute tension)	30–150 V CC, 15 A, 1 600 W max.

Batterie


Chimie de la batterie	LFP
Capacité maximale	4 096 Wh × 3
Durée de vie	4 000 cycles à ≥ 80 % de capacité

Autres

ASI (UPS)	< 10 ms
Connectivité	Wi-Fi, Bluetooth et CAN
Dimensions	410,4 × 341 × 693 mm (16,16 × 13,43 × 27,28 po)
Poids	51,5 kg (± 0,02 kg) / 113,54 lb

Note du document source : estimation d'environ 10 ans pour DELTA 3 Ultra (3 072 Wh), selon des simulations internes et une utilisation appropriée. Cette estimation ne concerne pas le modèle présenté. Résultats réels variables.




















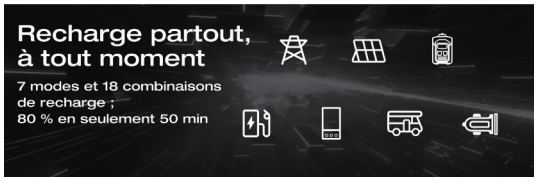

Version américaine • Caractéristiques d'origine conservées.
Édition française • République démocratique du Congo (RDC).
*Garantie annoncée : conditions et validité en RDC à confirmer auprès du revendeur.